
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 19 mm Hohe ... (Artikelnummer: SP0153)

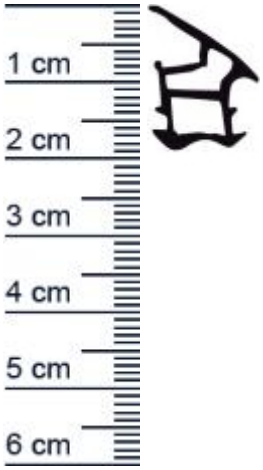

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP0153 in der Farbe Schwarz** ist fur Hausturen und Innenturen mit Stahlzargen geeignet. Zudem kann die Dichtung fur T30 Brandschutzturen verwendet werden. Stahlzargendichtungen reduziert bei optimaler Dichtungswahl den Schall und sorgt fur hervorragende Warmeisolierung. Die Dichtung bietet zudem einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen.

Die Preise sind Paketpreise und 5,3 m sind in einem Paket.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 19 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE
- Lange: 5,3 m / Pack

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Installation. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten

Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 65,27 pro Pack
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.11.2026

Verpackungseinheit: Pack

EAN/GTIN Code:	4052817045534
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	11 mm
Falzbreite in mm:	13 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	19 x 15 mm
Lange:	mm
Fur Brandschutzturen:	Ja
Hersteller:	Novoferm GmbH, Rees
Fur Feuerschutzturen:	Ja