
Stahlzargendichtung fur Stahlzargen | 14 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0082)

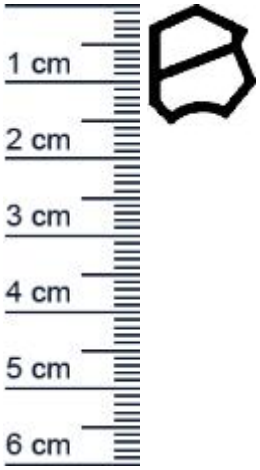

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0082 in der Farbe Wei** wird in die dafur vorgesehene Nut, an den Stahlzargen von Hausturen und Innenturen, eingesetzt. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 17,5 mm
- Breite: 15,5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Kauf schenken wir Ihnen ein zusatzliches Stuck Dichtungsmaterial von 3-5 cm pro 5 Meter Lange.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 6,08 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055854
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	17,5 x 15,5 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm