


Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 14 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0082)

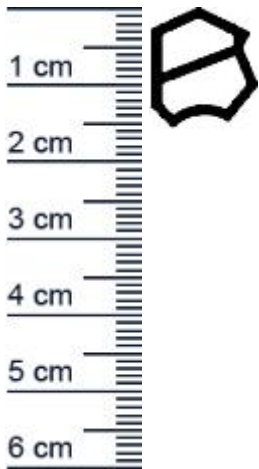

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0082 in der Farbe Wei** wird in die dafür vorgesehene Nut, an den Stahlzargen von Haustüren und Innentüren, eingesetzt. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Hauses.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 17,5 mm
- Breite: 15,5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Ein wichtiger Hinweis: Bei jedem Kauf schenken wir Ihnen ein zusätzliches Stück Dichtungsmaterial von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuchs. Fahren Sie damit sachte durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort eine optimale Leistung erzielt.

Ihr Preis: 6,08 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 09.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055854
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	17,5 x 15,5 mm
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhöhe inkl. Trägermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

