


## Befestigungsschiene mit Anpressdichtung | 2000 m ... (Artikelnummer: SP0094)

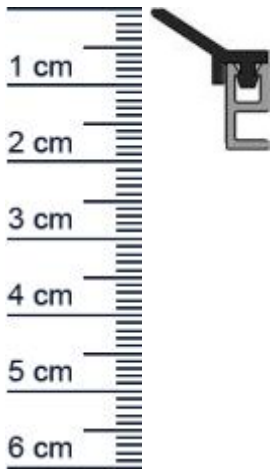

### Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Befestigungsschiene mit Anpressdichtung SP0094 in der Farbe Weiß** ist zum nachträglichen annageln am Fenster- oder Türrahmen geeignet.

Es bietet die Möglichkeit, einer schnellen und einfachen Montage der Dichtung. Ganz ohne fräsen oder kleben. Die Dichtung sorgt dafür, dass weder Zugluft noch Ungeziefer eindringen oder Heizwärme entweichen kann.

Zur Befestigung der Schiene können Sie bei uns passende Nägel [SP0039](#) separat dazu zu kaufen.

### Details zur Dichtung

- Dichtungsbreite: 5 mm
- Dichtungshöhe: 16 mm
- Material: Kunststoff
- Länge: 2000 mm
- Befestigung: nageln
- Farbe: Weiß

### Unsere Anpressdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Stelle an der die Dichtung angebracht werden soll vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch, mit dem Sie einmal über die Fläche fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie die Holzleiste auf die gebrauchte Länge zu schneiden.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



3. Montieren Sie nun zuerst die senkrechten und dann die horizontalen Schienen.
4. Und dann drücken Sie die Leiste mit leichtem Druck an die Tür und nageln sie fest.

**Ihr Preis:** 9,73 € pro Stange  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.02.2026

**Verpackungseinheit:** Stange

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817044940
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Falzbreite in mm:</b>	5 mm
<b>Material:</b>	Kunststoff
<b>Maße:</b>	16 x 5 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Länge:</b>	2000 mm
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	5

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

