
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 15 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0661)

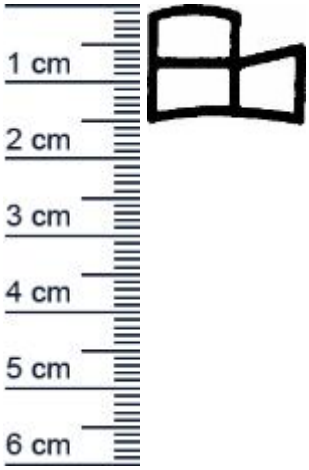

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0661 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn die Dichtung in die dafur vorgesehene Nut eingesetzt wird, ermoglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewahrleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Daruber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung mageblich die Warmedammung und Schalldammung in Ihrer Wohnung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 15 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfahig

Zu Ihrer Information: Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Lange geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material fur Ihr Projekt zur Verfugung steht.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,57 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817059791
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	20 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	15 x 20 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH