


## Stahlzargendichtung für Stahltüren | 15 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0661)

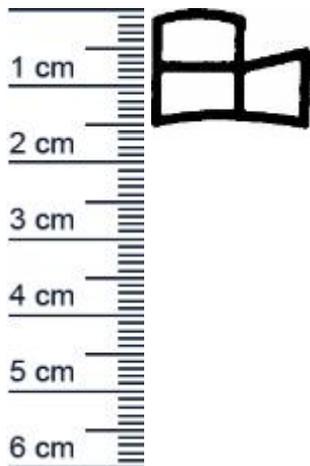

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0661 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn die Dichtung in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, ermöglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewährleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Darüber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung maßgeblich die Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihrer Wohnung.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 15 mm
- Breite: 20 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- 100% Recyclingfähig

**Zu Ihrer Information:** Jede Dichtung wird mit einem kostenfreien Zuschnitt von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert, um sicherzustellen, damit Ihnen genug Material für Ihr Projekt zur Verfügung steht.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil umsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,04 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.05.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817059791
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	20 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	15 x 20 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

