Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 16 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0374)

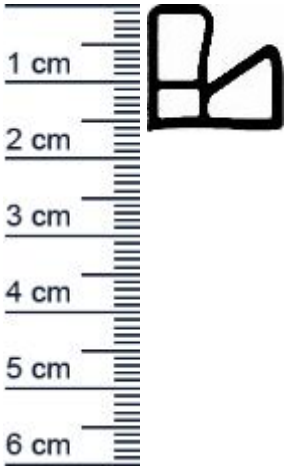

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0374 in der Farbe Beige** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Innenturen. Wenn diese Dichtung in die entsprechende Nut eingesetzt wird, bietet sie einen effektiven Toleranzausgleich und eine stabile Befestigung im Metallrahmen. Zusatzlich beeinflusst die spezielle Struktur der Stahlzargendichtung mageblich die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung in Ihrer Wohnung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Beige
- Hohe: 16 mm
- Breite: 18 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

Zu Ihrer Information: Wir schenken Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenfrei ein zusatzliches Material von 3-5 cm pro 5 Meter Lange fur eine sichere Anwendung.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen

Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,27 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 23.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817057759
Farbe:	Beige
Nutbreite in mm:	11 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	16 x 18 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm