


## Flügelalzichtung für Holzfenster und -türen | ... (Artikelnummer: F3665)

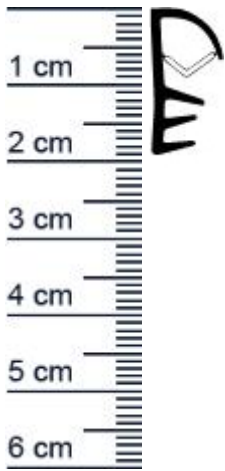

### Beschreibung:

Die **Flügelalzichtung F3665 in der Farbe Weiß** mit Übermaß-Kopf, wird typischerweise in Holzfenster montiert. Unterschiedliche Abstände zwischen Fensterflügel und Zarge, werden durch die Hohlkammer dieser Türdichtung ausgeglichen. Falls Nötig können Sie den Ausreißsteg auch entfernen, um den zusätzlichen Anschlag zu verringern. Bei optimalem Sitz, wird auch ein erhöhter Widerstand gegen Witterungseinflüsse und Lärmschutz garantiert. Zudem haben Dichtungen einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Energieeinsparung Ihres Haushaltes.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 19 mm
- Breite: 10 mm
- Falzhöhe: 12 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Schwer entflammables Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- Ist mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfähig

**Als Auskunft für Sie:** Für eine sichere Verwendung fügen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu.

**Unsere Flügelalzichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einfügen. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit das Dichtungsgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,09 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.05.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817076552
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	5 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	12 mm
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	19 x 10 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	10

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Filiale Berlin Kreuzberg

Fidicinstraße 6  
10965 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 6904 19-92  
Fax: +49 (0) 30 6904 19-94

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

