
EllenMatic Soundproof Absenkdichtung von Elton | ... (Artikelnummer: SP6296)

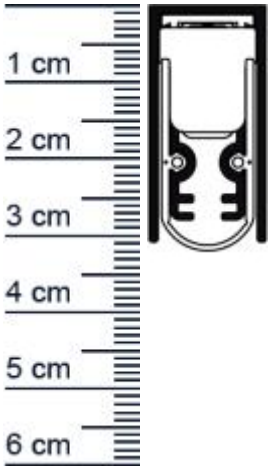

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **EllenMatic Soundproof Absenkdichtung SP6296** von Elton ist eine automatische Turabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung. Sie kann aufgrund der Materialien und der Verarbeitung in Turkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.
Zudem verhindert die Absenkdichtung, dass warme Luft aus ihrer Wohnung entweichen kann, wodurch sich Ihr Wohnkomfort betrachtlich steigert und ihre Heizkosten gesenkt werden.
Die **Doppeldicht-Automatic** ist eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schlieen und Offnen der Ture absenkt und hebt.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lange: 928 mm
- Hohe: 30 mm
- Breite: 15 mm
- Larmisolierung: RS,w,0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)
- Materil der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 20 mm aus
- kurzbar um max. 150 mm
- einseitige Auslosung an der Bandseite
- von Hand verstellbarer Ausloseknopf

Zur Information fur Sie: Die Montage der EllenMatic Absenkdichtung erfolgt durch Anschrauben von unten, ohne seitliche Haltewinkel. Das benotigte Zubehor fur die Befestigung ist beigefugt.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 49,79 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817097687
Farbe:	Alu-werkblank
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	928 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	20 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Turart:	Auentur;Innentur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link