


EllenMatic Soundproof Absenktdichtung von Elton | ... (Artikelnummer: SP6296)

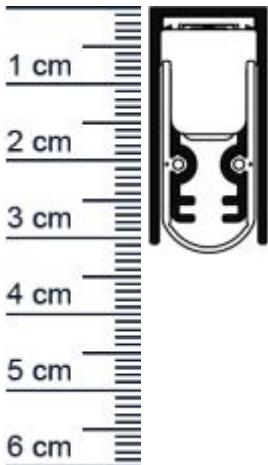

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **EllenMatic Soundproof Absenktdichtung SP6296** von Elton ist eine automatische Türabdichtung mit einer hochwertigen Silikondichtung. Sie kann aufgrund der Materialien und der Verarbeitung in Türkonstruktionen mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand verbaut werden.

Zudem verhindert die Absenktdichtung, dass warme Luft aus ihrer Wohnung entweichen kann, wodurch sich Ihr Wohnkomfort beträchtlich steigert und ihre Heizkosten gesenkt werden.

Die **Doppeldicht-Automatic** ist eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe absenkt und hebt.

Technische Daten zur Absenktdichtung

- Länge: 928 mm
- Höhe: 30 mm
- Breite: 15 mm
- Lärmisolierung: RS,w,0 51 dB (getestet vom IFT Rosenheim)
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenktdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- kürzbar um max. 150 mm
- einseitige Auslösung an der Bandseite
- von Hand verstellbarer Auslöseknopf

Zur Information für Sie: Die Montage der EllenMatic Absenktdichtung erfolgt durch Anschrauben von unten, ohne seitliche Haltewinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 49,79 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.02.2026

Verpackungseinheit: Stück

| | |
|--------------------------|--|
| EAN/GTIN Code: | 4052817097687 |
| Farbe: | Alu-werkblank |
| Einbauart: | Zum Einfräsen |
| Material: | Aluminium |
| Länge: | 928 mm |
| DIN-Richtung: | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| Hubhöhe bis: | 20 mm |
| Hersteller: | Graf-Dichtungen GmbH |
| Türart: | Außentür;Innentür |
| Kürzbar um: | 125 mm |
| Für | Nein |
| Feuerschutztüren: | |

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

