
# Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 19 mm Hohe ... (Artikelnummer: SP2106)

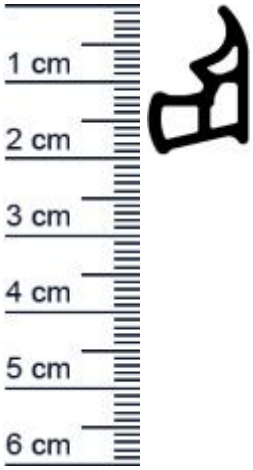


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP2106 in der Farbe Grau** ist eine Gummidichtung, die sich zur Montage an Stahlturen im Innen- und Auenbereich eignet. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfullen modernere Anspruche. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Die spezielle Form der Stahlzargendichtung tragt zudem mageblich zur Verbesserung der Warmedammung Ihrer Raumlichkeiten bei.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 19 mm
- Breite: 13 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

## Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Zusatzliche Anmerkung:** Zu Ihrer Sicherheit fugen wir bei jeder Dichtung kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu.

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit bedachtsam durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Gummidichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,68 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 26.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817049082 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 8 mm |
| **Falzbreite in mm:** | 13 mm |
| **Hohlkammern:** | 3 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | CEGRAN |
| **Mae (H x B):** | 19 x 13 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |