


Holzzargendichtung für Haustüren | 4 5 mm Nutb ... (Artikelnummer: F3449)

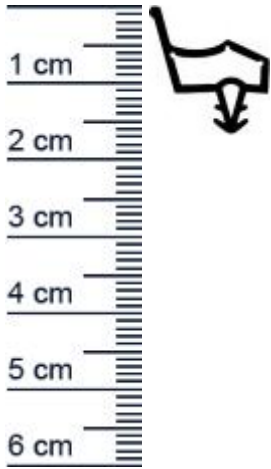

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F3449 in der Farbe Wei** eignet sich zum Einbau in Haustüren und Innentüren. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Durch ihre besondere Beschaffenheit können auch Schliegerausche von Türen und Lärm von außen, deutlich verringert werden.

Diese Zimmerturdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 17 mm
- Breite: 16 mm
- Falzbreite: 14 mm
- Nutbreite: 4 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Als Auskunft für Sie: Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817069363
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 16 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

