
Holzzargendichtung fur Hausturen | 4 5 mm Nutb ... (Artikelnummer: F3449)

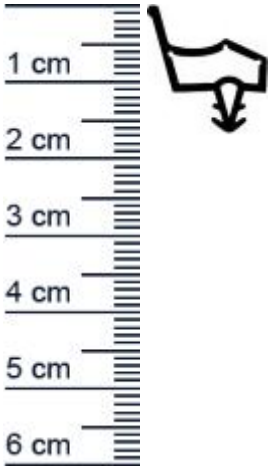

Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F3449 in der Farbe Wei** eignet sich zum Einbau in Hausturen und Innenturen. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Durch ihre besondere Beschaffenheit konnen auch Schliegerausche von Turen und Larm von auen, deutlich verringert werden.
Diese Zimmerturdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafur bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 17 mm
- Breite: 16 mm
- Falzbreite: 14 mm
- Nutbreite: 4 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- undOzonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Auskunft fur Sie: Wenn Sie bei uns Dichtungen kaufen, schneiden wir Ihnen kostenlos eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Lange hinzu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben.

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftdichtes Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 8,87 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 02.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817069363
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	4 mm
Falzbreite in mm:	14 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	17 x 16 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7