


## Stahlzargendichtung für Stahlzargen | 15 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z1069)

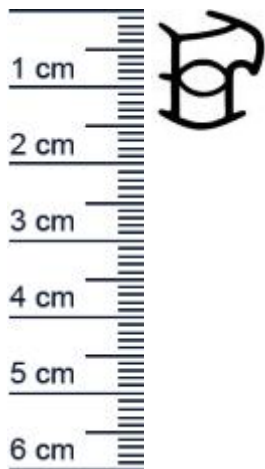

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z1069 in der Farbe Grau** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn die Dichtung in die dafür vorgesehene Nut eingesetzt wird, ermöglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewährleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Darüber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung maßgeblich die Warmedämmung und Schalldämmung in Ihrem Haus.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 15 mm
- Breite: 14 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- 100% Recyclingfähig

**Zu Ihrer Information:** Wir garantieren Ihnen eine sichere Verwendung, indem wir bei jeder Dichtung eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge kostenfrei hinzufügen.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf gute Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 9,32 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 05.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>        | 4052817072622                     |
| <b>Farbe:</b>                | Grau                              |
| <b>Nutbreite in mm:</b>      | 11 mm                             |
| <b>Hohlkammern:</b>          | 3                                 |
| <b>Montageart:</b>           | Zum Einnuten                      |
| <b>Material:</b>             | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| <b>Mae (H x B):</b>          | 15 x 14 mm                        |
| <b>Fur Brandschutzturen:</b> | Nein                              |
| <b>Hersteller:</b>           | Graf-Dichtungen GmbH              |
| <b>Fur Feuerschutzturen:</b> | Nein                              |

## Niederlassungen

### Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 Munchen  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

