


## Verglasungsdichtung für Fenster | 18 mm Höhe | F ... (Artikelnummer: F3442)

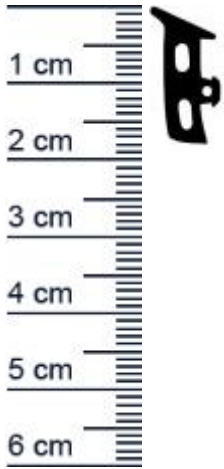

### Beschreibung:

Die **Verglasungsdichtung F3442 in der Farbe Schwarz** eignet sich für Fenster und bietet eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte. Gerade als Trockenverglasung für den Spalt zwischen Glas und Glasleiste eignet sich diese Dichtung. Dort verhindert sie zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit in den Glasfalz. Durch eine passende Verglasungsdichtung kann kein Schmutz in die Wohnung eindringen, Feuchtigkeit bleibt drauen und auch die Schlagregendichtheit wird gewährleistet.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 18 mm
- Breite: 10 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Auskunft für Sie:** Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge an, damit Sie genug Material haben.

### Unsere Verglasungsdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein luftundurchlassiges Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,56 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 09.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817069233
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	10 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	18 x 10 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	10

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

