
Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Bodenschwellendichtung | Breite: 38 mm | Farbe: ... (Artikelnummer: SP5409)

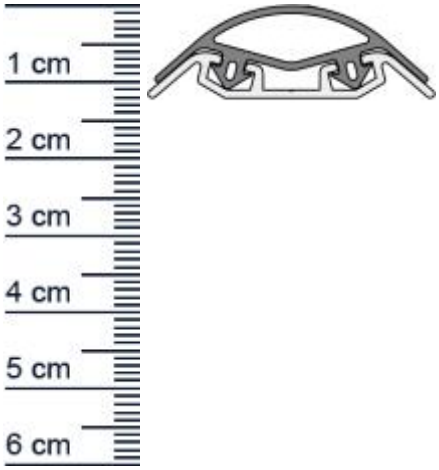

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schwellendichtung SP5409 in der Farbe Schwarz** und das Abdeckprofil, werden an der Bodenschwelle eines Gebaudes oder einer Tur installiert. Die Bodenschwelle ist der untere Abschnitt eines Turrahmens oder einer Turschwelle, der den Ubergang zwischen dem Innenraum und dem Auenbereich bildet. Diese Dichtung ist dazu bestimmt, den Bodenbereich unterhalb der Schwelle vor dem Eindringen von Wasser, Luft, Staub oder anderen Elementen zu schutzen. Dies ist besonders wichtig, um Energieeffizienz zu gewahrleisten und den Innenraum vor Witterungseinflussen zu schutzen.

Details zur Dichtung

- Farbe: Silber, Schwarz
- Hohe: 12 mm
- Breite: 38 mm
- Lange: 2000 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: Aluminium, Kunststoff

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -30 C bis + 110 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Vertragt sich **nicht** mit allen Lacken

Unsere Bodenschwellen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Verklebungen:** Mit Hilfe eines Polymerklebers, kann die Bodenschwelle auch unterschiedliche Oberflachen geklebt werden.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

2. Zur Vorbereitung von Bodenbelagen aus Polyolefinen empfehlen wir den Primer SP0474
3. Zum Entfetten von Klebeflachen empfehlen wir den Reiniger SP5850. Fuhren Sie vorher immer Vertraglichkeitstests an unauffalligen Stellen durch.

Ihr Preis: 36,46 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817052334
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	38 mm
Falzbreite in mm:	38 mm
Hohlkammern:	3
Montageart:	Zum Aufschrauben
Material:	Aluminium
Mae (H x B):	12 x 38 mm
Lange:	2000 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Dichtet ab bis zu ... mm:	12