
Fensterbankdichtung fur Schuco Fenster | Hohe: 2 ... (Artikelnummer: F0154)

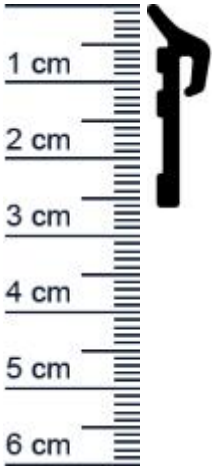

Beschreibung:

Die **Fensterbankdichtung F0154 in der Farbe Wei** ist ein Anschlussprofil, welches sich besonders fur Schuco Fenster eignet. Sie wird haufig in der Bau- und Fenstermontage verwendet, um Fenster und Turen sicher abzudichten. Dazu wird die Dichtung normalerweise entlang der Unterseite des Fensters installiert, um eine luft- und wasserdichte Abdichtung zwischen dem Fenster und der Fensterbank herzustellen. Richtig angebracht tragt die Fensterbankdichtung zur Energieeffizienz und zum Schutz vor Witterungseinflussen bei.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 26 mm
- Breite: 7,8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN

Besnderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zusatzliche Anmerkung: Bei jedem Kauf von Dichtungen schneiden wir Ihnen kostenlos eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Metern zu, um sicherzustellen, dass Sie ausreichend Material erhalten, um Ihre Elemente abzudichten.

Unsere Fensterbankdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein erstklassiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 7,08 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817017135
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	2 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	26 x 7,8 mm
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein