
Unidicht WS Absenkdichtung von Athmer | Lange: 1 ... (Artikelnummer: BW0092)

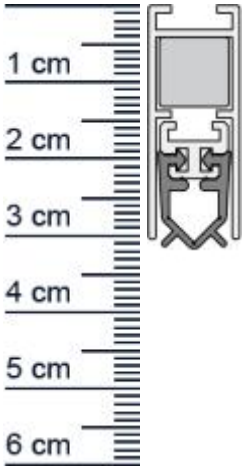

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Unidicht WS Absenkdichtung BW0092** von Athmer ist eine automatische Turabdichtung fur Euro-, Beschlag- und Profilturen. Diese Dichtung stoppt zuverlassig unangenehme Zugluft und steigert damit Ihren Wohnkomfort betrachtlich. Zudem spart sie Heizkosten, da die Warme nicht mehr so einfach aus Ihren Raumen entweichen kann. Die **Unidicht-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schlieen und Offnen der Ture senkt und hebt. Ganz ohne dabei uber den Boden zu schleifen, schliet sie so den Spalt unter der Tur ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lange: 1208 mm (fur 1235 mm Normtur)
- Hohe: 31 mm
- Breite: 12 mm
- Material der Dichtung: PVC
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 11 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslosung
- kurzbar um max. 125 mm

Zur Information fur Sie: Eine Wind-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benotigte Zubehor fur die Befestigung ist beigefugt.

Ihr Preis: 52,07 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817011362
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	12 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	1208 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	11 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Turart:	Auentur, Innentur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link