
Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Burstendichtung fur Turen | Burstenhohe: 28 mm | ... (Artikelnummer: IBS9036100)

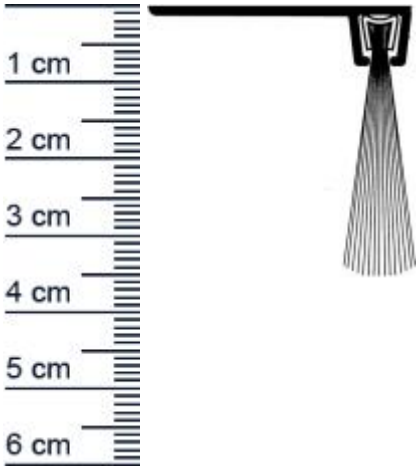

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Burstendichtung IBS9036100 in Alu-werkblank** ist ein Winkelprofil aus Alu mit strapazierfahiger schwarzer Burste aus Hartpolypropylen. Mit dem bereits vorgebohrten Halteprofil ist sie besonders einfach zu befestigen. Burstendichtungen sorgen dafur, dass Ihre Turen und Garagentore zuverlassig abgedichtet werden und weder Zugluft noch Schadlinge eindringen konnen. Unter anderem eignen sie sich auch fur den Maschinenbau, Rollladen und Mobel.

Details zur Dichtung

- Farbe: Alu-werkblank
- Befestigung: von unten anschrauben
- Gesamthohe: 36 mm
- Gesamtbreite: 36 mm
- Burstenhohe: 28 mm
- Lange: 1000 mm
- Material: Aluminium, Hartpolypropylen

Besonderheiten des Profils

- Dient der Warmedammung und vermeidet Zugluft
- Verhindert das Eindringen von Schadlingen
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Ihr Preis: 20,44 pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 01.11.2026

Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817039496

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Farbe:	Alu-werkblank
Montageart:	Zum Aufschrauben
Material:	Hart-PP (Hart-Polypropylen)
Mae (H x B):	36 x 36 mm
Selbstklebend:	0
Lange:	1000 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	28
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	36 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link