
Kuhlschrankdichtung aus PVC | Hohe: 13,5 mm | Fa ... (Artikelnummer: KUE2053)

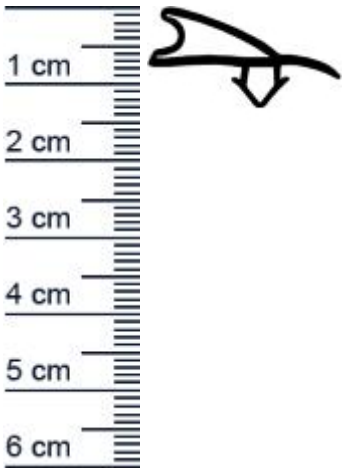

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Kuhlschrankdichtung KUE2053 in der Farbe Grau** aus PVC ist ein Steckprofil, welches an Kuhlschranken und -truhen Verwendung findet. Kuhlschranke zahlen zu den groten Energiefressern im Haushalt, ins besondere dann, wenn defekte Gummidichtungen, das Kuhlgerat nicht mehr ausreichend gegen warme Luft schutzen kann. Um die Temperatur anschlieend zu regulieren und das Kuhlschrankinnere wieder abzukuhlen, wird der Kompressor aktiv und verbraucht dabei einiges an Strom. Mit leistungsstarken Dichtungen konnen Sie das standige Eindringen von Warme und Feuchtigkeit verhindern und so effektiv Energie sparen. Die Montage erfolgt durch einstecken in die dafur vorgesehenen Stellen am Kuhlschrank. Es handelt sich hierbei um Meterware.

Details zum Dichtungsprofil

- Hohe: 13,5 mm
- Breite: 25,6 mm
- Nutbreite: 7,8 mm
- Hohlkammer: 3
- Befestigung: Steckprofil
- Material: PVC
- Ohne Magnet

Beachten Sie: Dichtungsprofile und Dichtungsrahmen mit oder ohne Magneteinlage gelten gema 5, Abs.1, Nr.1 des Deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes (LMBG) nicht als Bedarfsgegenstande, da sie im regularen Gebrauch nicht unmittelbar mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Unsere Kuhlschrankdichtungen mit Steckprofil lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Entfernen Sie im ersten Schritt den alten Gummi. Dazu mussen Sie den Dichtgummi vorsichtig aus den Steckeinsetzen ziehen. Die Rander des Kuhlschrankes sollten anschlieend gereinigt werden, bevor eine neue Dichtung angebracht wird.
2. Schritt: Der neue Dichtungsgummi wird genauso eingebaut, wie Sie den alten entfernt haben. Beginnen Sie dabei in einer Ecke und fuhren Sie den Dichtungsgummi dann rund um die Ture. Drucken Sie den Gummi dann in die Steckeinsetze.
3. Schritt: Um Lucken zu vermeiden, achten Sie bitte darauf, dass auf allen Seiten ein Uberschuss von wenigen Millimetern entsteht. Um diesen Uberschuss kleiner zu machen, drucken Sie die Enden zusammen.

Ihr Preis: 30,29 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 11.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817105542
Farbe:	Grau
Beinhaltet Magnet:	1
Hohlkammern:	3
Einbauart:	Zum Aufstecken
Material:	PVC
Profilart:	Steckprofil
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Hohlkammern ohne Magnetkammer:	3
Bauform:	Als Laufmeter
Breite in mm:	25
Hohe in mm:	13
Nutbreite (in mm):	8