
Schall-Ex Duo L-15 QFS Absenkdichtung von Athmer ... (Artikelnummer: BW0339)

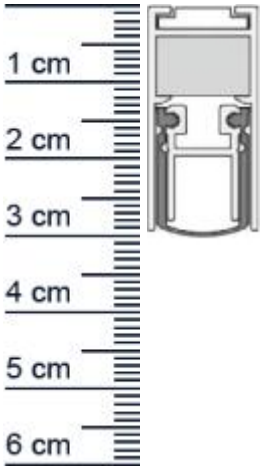

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Duo L-15 QFS Absenkdichtung BW0339** von Athmer ist eine automatische Dichtung fur Turen. Sie verfugt uber einen Schnellanschlag fur eine automatisierte Montage.
Die Dichtung eignet sich besonders um Heizenergie zu sparen. Denn mit ihr kann verhindert werden, dass Warme ungehindert aus Ihrer Wohnung entweichen kann. Auch das Eindringen von Zugluft kann mit ihrer Hilfe vermieden werden.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 1208 mm (fur 1235 mm Normtur)
- Hohe: 30 mm
- Breite: 14,8 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- gleicht einen Turspalt von bis zu 12 mm aus
- automatischer Hohen- und Niveauausgleich
- zweiseitige Auslosung
- Dichtung kurzbar
- eignet sich fur Schallschutz, Feuerschutz und Rauchschutz

Zur Information fur Sie: Die Montage der Schall-EX erfolgt werkzeuglos mittels Flachschieber.

Ihr Preis: 69,29 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817081709
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	15 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	1208 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	12 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Turart:	Auentur, Innentur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link