
Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 16 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0850)

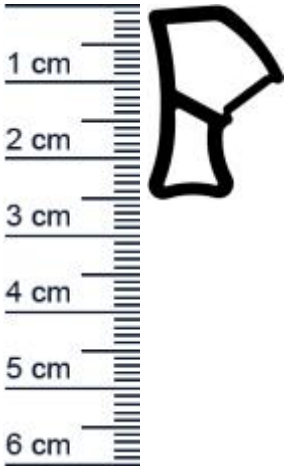

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0850 in der Farbe Grau** findet ihre typischen Einsatzgebiete in Hausturen und Innenturen die uber einen Stahlrahmen verfugen.
Wird die Dichtung in eine dafur vorgesehene Nut gesteckt, bietet sie einen hohen Toleranzausgleich und einen guten Halt im Metallrahmen. Zudem hat der besondere Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung Ihres Haushaltes.
Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtungen, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfullen moderne Anspruche.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 23,7 mm
- Breite: 16,9 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zur Information fur Sie: Wir sorgen dafur, dass Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zuschneiden.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken. **3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

Ihr Preis: 7,78 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 18.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817061428
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	11 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	23,7 x 16,9 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link