
Stahlzargendichtung fur Westag und Getalit | 15 ... (Artikelnummer: SP5226)

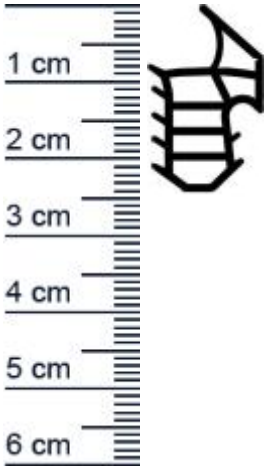

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP5226 in der Farbe Grau** wird besonders haufig fur den Einbau in Stahlturen und -rahmen der Marke Westag oder Getalit verwendet. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihres Hauses.

Wichtiger Hinweis: Diese Dichtung hat keine Brandschutzzulassung!

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 24 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 6
- Material: CEGRAN

/ul>

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genugend Dichtungsmaterial erhalten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmogliches Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,32 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 31.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817050620
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	12 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	6
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	24 x 15 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7