


Stahlzargendichtung für Westag und Getalit | 15 ... (Artikelnummer: SP5226)

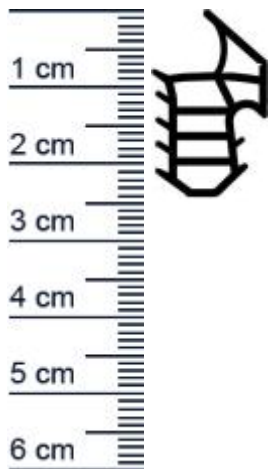

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP5226 in der Farbe Grau** wird besonders häufig für den Einbau in Stahltüren und -rahmen der Marke Westag oder Getalit verwendet. Durch das Montieren der Dichtung, wird ein ausgezeichneter Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Struktur der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihres Hauses.

Wichtiger Hinweis: Diese Dichtung hat keine Brandschutzzulassung!

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 24 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 6
- Material: CEGRAN

/ul>

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein bestmögliches Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 7,32 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 24.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817050620
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	12 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	6
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	24 x 15 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	7

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

