
Flugelfalzdichtung fur Holzelemente | 15 - 18 m ... (Artikelnummer: F1368)

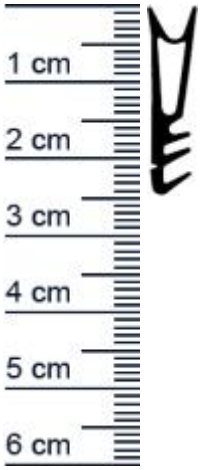

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F1368 in der Farbe Wei** findet ihren Einsatz hauptsachlich in Holzflugeln bzw. Holzzargen von Fenstern und Turen. Diese Dichtung dient dabei als Anschlag fur das Turblatt und reduziert so Schliegerausche. Zudem eignet sie sich besonders gut zum Schall- und Warmeschutz. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 25,5 mm
- Breite: 6,5 mm
- Falzhohe: 15 - 18 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Als Hinweis fur Sie: Bei jedem Kauf von Dichtungen schenken wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, damit Sie immer genug Material haben.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf einwandfreie Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Dichtgummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,03 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 11.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817028124
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	18 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	6,5 x 24
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein