
# Klebedichtung mit D-Profil | Spaltbreite: 8 11 ... (Artikelnummer: SP6315)

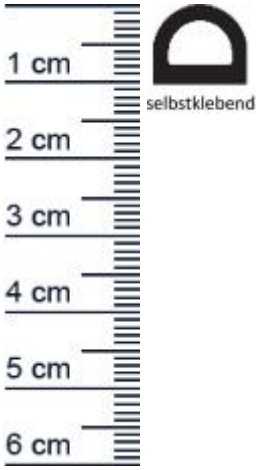


## Beschreibung:

Die **Klebedichtung SP6315 in der Farbe Schwarz** ist ein selbstklebendes D-Profil fur Turen und Fenster ohne Dichtungsnut. Dieses Dichtungsprofil eignet sich unter anderem als Restaurierungsmaterial. Damit sie auch auf unterschiedlichen Untergrunden gut halt, bietet diese Klebedichtung eine starke Klebeflache. Zudem ist sie schnell und einfach anzubringen. Mit dieser Dichtung konnen Sie verhindern, dass kalte Zugluft und Nasse in Ihre Wohnung eindringen.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 10 mm
- Breite: 12 mm
- Spaltbreite: 6 10 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: Moosgummi

## Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Die Dichtung vertragt sich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken sowie mit samtlichen umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

**Zur Information fur Sie:** Sie erhalten bei jedem Kauf von Dichtungen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material haben, um Ihre Elemente abzudichten.

## Unsere Klebedichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse anbringen:

**Niederlassungen**

**Filiale Munchen**
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

**Produkt-Link**

**1. Schritt:** Reinigen Sie die Flache an Turen und Fenstern sorgfaltig, bevor Sie die Dichtung aufkleben. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch uber die Flache, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Legen Sie die Dichtung an die gewunschte Stelle an und kurzen Sie diese anschlieend auf das gewunschte Ma ab.
**3. Schritt:** Nun konnen Sie die Schutzfolie, die uber dem Klebestreifen angebracht ist, bedachtsam entfernen und die Dichtung, ohne sie zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) ankleben.
**4. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Praktischer Tipp:** Die beiden Klebestreifen auf der Dichtung sollten beim Entfernen der Schutzfolie unversehrt bleiben und nicht abgezogen werden.

**Ihr Preis:** 7,81 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817101476 |
| **Farbe:** | Schwarz |
| **Falzbreite in mm:** | 12 mm |
| **Hohlkammern:** | 1 |
| **Material:** | Moosgummi |
| **Mae (H x B):** | 12 x 10 mm |
| **Selbstklebend:** | Ja |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Dichtet ab bis zu ... mm:** | 10 |
| **Form:** | D-Profil |