


## Moosgummidichtung vierkant | 30 mm Breite | Farb ... (Artikelnummer: J0098)

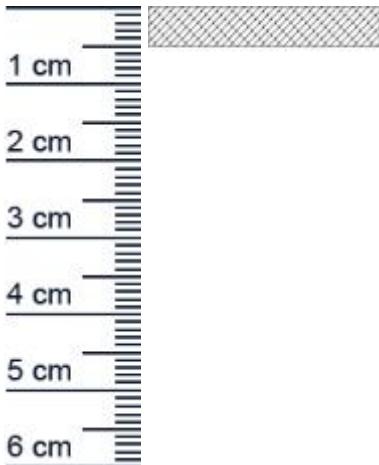

### Beschreibung:

Das Vierkantprofil **J0098 in der Farbe Schwarz**, ist speziell entwickelt worden, um selbst kleinste Spalten und Ritzen zwischen Ihrer Tür und dem Türrahmen zu versiegeln. Dadurch wird Wärme im Winter und Kühle im Sommer im Inneren Ihres Hauses gehalten, was zu Energieeinsparungen und einem angenehmeren Raumklima führt. Moosgummidichtungen sind für besonders gut für Haustüren und Innentüren geeignet. Diese Dichtung ist auch einseitig selbstklebend, was die Montage noch einfacher gestaltet. Unsere Vierkantprofile sind langlebig und werden Ihre Wohnung über viele Jahre hin dichten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 5 mm
- Breite: 30 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: EPDM, Moosgummi

### Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -35 °C bis + 120 °C
- UV- und ozonbeständig
- Lösungsmittelbeständig (Kentone, Alkohol)
- verdünnte Säuren und Laugenbeständig
- nicht Öl- und Fettbeständig

**Wichtige Anmerkung:** Zur Sicherstellung, dass Sie genug Material zum Einbau haben, schneiden wir Ihnen bei jedem Kauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu.

**Unsere Vierkantprofile lassen sich ganz leicht und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

Filiale München  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sachte, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
- 3. Schritt:** Damit die Dichtung ein dichtes Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,53 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 24.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>            | 4052817082812        |
| <b>Farbe:</b>                    | Schwarz              |
| <b>Falzbreite in mm:</b>         | 30 mm                |
| <b>Material:</b>                 | Moosgummi            |
| <b>Maße:</b>                     | 5 x 30 mm            |
| <b>Selbstklebend:</b>            | 0                    |
| <b>Für Brandschutztüren:</b>     | Nein                 |
| <b>Hersteller:</b>               | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b> | 5                    |
| <b>Form:</b>                     | I-Form               |

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

