
Anschlagdichtung fur Forster Feuerschutzturen | ... (Artikelnummer: SP0525)

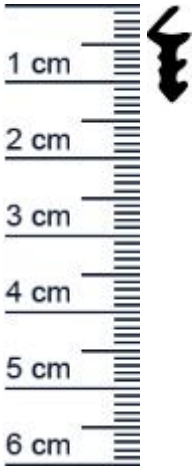

Beschreibung:

Die **Anschlagdichtung SP0525 in der Farbe Schwarz** ist fur Feuerschutzturen von Forster geeignet. Sie konnen bei den Brandschutzturen E30 / EI30 / EI60 / EI90 genutzt werden.
Mit dieser Dichtung konnen, Lucken und Ritzen zwischen der Tur und dem Turrahmen abgedichtet werden. Damit kann im Brandfall, die Ausbreitung von Feuer und Rauch deutlich verzogert werden. Durch die Wahl der richtigen Anschlagdichtung und eine sorgfaltige Montage kann Sichergestellt werden, dass die Lebensdauer der Tur erhoht wird und das Gebaude und die darin befindlichen Personen geschutzt werden.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 13 mm
- Breite: 5,5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: Vinyl-Silicon-Kautschuk

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- REACH Konform
- Wasserverdunnbare Acrylat-Lacke sowie samtliche umweltfreundlichen Lacke lassen sich problemlos mit der Dichtung kombinieren
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Wir verfolgen einen nachhaltigen Ansatz, indem wir Produkte herstellen, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.

Als Auskunft fur Sie: Wir bieten Ihnen bei jedem Dichtungskauf kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange an, damit Sie genug Material haben.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Unsere Anschlagdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf ordentliche Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort das gewunschte Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 9,38 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 21.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817101377
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	60 mm
Material:	Vinyl-Silicon-Kautschuk
Mae (H x B):	13 x 5,5 mm
Fur Brandschutzturen:	Ja
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	5

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link