


Holzzargendichtung für Haustüren | 16 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F0822)

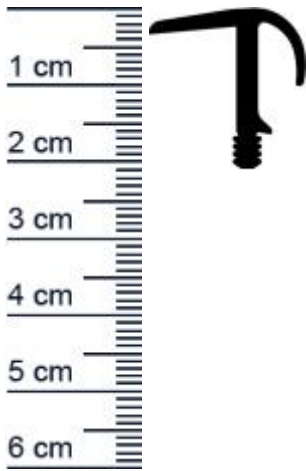

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Holzzargendichtung F0822 in der Farbe Wei** eignet sich für Zimmertüren mit Holzzargen und Holzrahmen. Damit bietet sie eine hervorragende Dichtleistung gegen Zugluft und Kalte.

Diese Zimmertürdichtung gibt es noch in weiteren Farbvarianten, nutzen Sie dafür bitte die Farbkacheln oben um einfach zur passenden Farbe zu wechseln.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 21 mm
- Breite: 21 mm
- Falzbreite: 16 mm
- Nutbreite: 3,5 mm
- Hohlkammer: keine
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.

2. Schritt: Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein einwandfreies Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 6,01 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 08.05.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817023372
Farbe:	Weiß
Nutbreite in mm:	3,5 mm
Falzbreite in mm:	16 mm
Material:	CEGRAN
Mae (H x B):	20 x 21
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

