


Mitteldichtung für Metall- und Alufenster | 21 m ... (Artikelnummer: F1382)

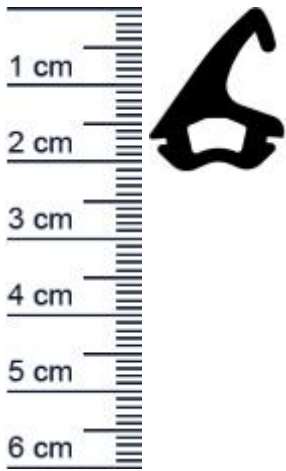

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F1382 in der Farbe Schwarz** wird zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser in Fenster und Türen eingebaut. Dort hält die Dichtung Regenwasser und kondensierte Luftfeuchte davon ab ins Brüstungsmauerwerk oder in die Profilkammern zu sickern. Schwitzende Fensterrahmen oder Flügel können im Winter festfrieren, während sich bei feuchtwarmen Temperaturen gefährlicher Schimmel bildet. Beides lässt sich durch den Einbau einer Mitteldichtung verhindern. Auch eine Korrosion der Beschläge kann so vermieden werden. Eine richtig gewählte Mitteldichtung bestimmt daher auch maßgeblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Mit Meterware alleine wird Ihr Fenster nicht dicht. Sie benötigen dafür entweder einen Dichtungsrahmen oder vier Spezialecken. Diese werden zuerst eingedrückt und dazwischen kommt dann das Profil als Meterware. Geben Sie Sicherheitshalber in der Länge etwas Zugabe, damit die Stoenden fest aneinander liegen. Zu dieser Dichtung passend ist die [Ecke E1382](#).

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 20,4 mm
- Breite: 16,9 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- 100% Recyclingfähig
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Auskunft für Sie: Wir stellen sicher, dass Sie ausreichend Material zum Abdichten Ihrer Elemente haben, indem wir bei jedem Kauf von Dichtungen eine Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge anhängen.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Resultat erzielt.

Ihr Preis: 10,53 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 04.07.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817028247
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	14,5 mm
Hohlkammern:	1
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	20,4 x 16,9 mm
Selbstklebend:	0
Für Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Für Feuerschutzturen:	Nein

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

