


## Stahlzargendichtung mit Ausreisteg| 20 mm Hohe ... (Artikelnummer: Z0191)

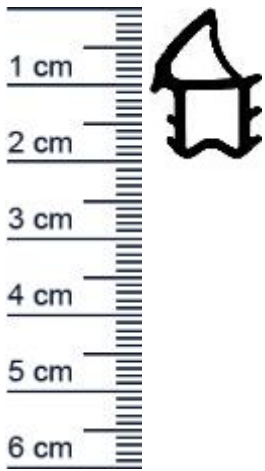

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0191 in der Farbe Wei** mit Ausreisteg findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen. Wenn Sie die Dichtung in die dafür vorgesehene Nut einsetzen, ermöglicht sie einen effektiven Toleranzausgleich und gewährleistet einen stabilen Sitz im Metallrahmen. Darüber hinaus beeinflusst die einzigartige Struktur der Stahlzargendichtung maßgeblich die Wärmedämmung und Schalldämmung in Ihrer Wohneinheit.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 20,2 mm
- Breite: 15 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ein wichtiger Hinweis:** Bei jedem Kauf von Dichtungen fügen wir Ihnen eine kostenfreie Zugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge hinzu, damit Sie genug Material haben.

### Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu säubern. Hierfür

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein wasserdichtes Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 6,08 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 29.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817056561
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	12 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	20,2 x 15 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

