
Duschdichtung fur Faltflugelturen | Glasstarke: ... (Artikelnummer: SP0011)

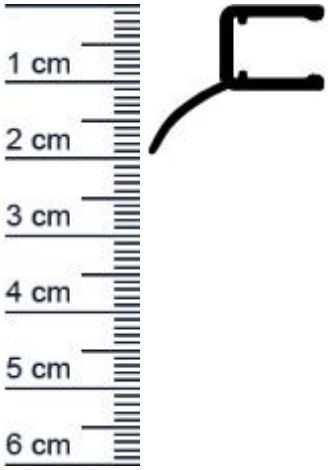

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Duschdichtung SP0011** ist eine hochwertige Duschlippendichtung, die sich fur Faltflugelturen eignet. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberflache leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

- Lange: 2 Meter
- Hohe: 20 mm
- Breite: 23,5 mm
- Glasstarke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

- **eignet sich fur 6 - 8 mm Glasstarke**
- fur Eckdusche, Funfeckdusche und Nische geeignet
- ohne Magnet

Pflegeempfehlung: Reinigen Sie dieses Profil bitte nur mit chlorfreien, nichtalkalischen Reinigern. Vermeiden Sie den Einsatz von Scheuermitteln. Die Lebensdauer der Dichtung hangt von UV-Einstrahlung, ortlichen Bedingungen und Pflegemanahmen ab.

Ihr Preis: 22,61 pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Stange

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

EAN/GTIN Code:	4052817044087
Farbe:	Transparent
Glasstarke:	6-8 mm
Duschkabinentyp:	Eckdusche, Faltwand, Funfeckdusche, Niesche, Runddusche, Viertelkreis
Magnet:	Ohne Magnet
Einbauart:	Ohne Magnet
Material:	PVC
Lange:	2010 mm
Einbauort:	Fur die Glastur
Montage:	Zum Aufstecken
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link