Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 11 mm Brei ... (Artikelnummer: Z0468)

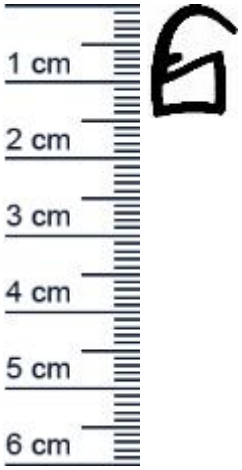

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0468 in der Farbe Grau** ist eine besondere Dichtung, die zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 15 mm
- Breite: 11 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

Zusätzliche Anmerkung: Um sicherzustellen, dass Sie genug Dichtungsmaterial haben, schenken wir Ihnen bei jedem Kauf einer Dichtung kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sachte, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um

Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.
2. Schritt: Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein wasserundurchlässiges Ergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 9,33 € pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 16.09.2025

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817058442
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	1
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Maße:	15 x 11 mm
Selbstklebend:	Nein
Für Brandschutztüren:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH