


## Stahlzargendichtung für Westag und Getalit Metal ... (Artikelnummer: SP5293)

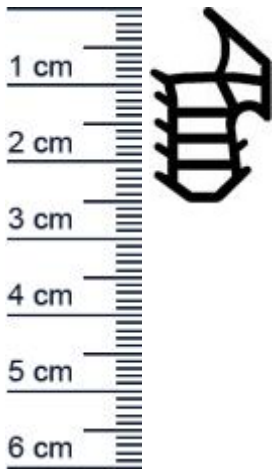

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung SP5293 in der Farbe Wei** wird zum abdichten an Stahlzargen von Westag und Getalit montiert. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine sichere Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Vor allem die verbesserten Eigenschaften unserer Cegran Dichtung, wie unter anderem Schallisolierung und die schicke Optik, erfüllen modernere Ansprüche. Die besondere Form der Stahlzargendichtung trägt zudem maßgeblich zur Verbesserung der Warmedämmung Ihrer Räumlichkeiten bei.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Höhe: 26 mm
- Breite: 16 mm
- Hohlkammer: 6
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Zu Ihrer Information:** Wir schneiden bei jedem Kauf kostenfrei eine zusätzliche Länge von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial für den Einbau haben.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu reinigen. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 8,89 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 06.06.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>EAN/GTIN Code:</b>            | 4052817051276        |
| <b>Farbe:</b>                    | Weiß                 |
| <b>Nutbreite in mm:</b>          | 13 mm                |
| <b>Falzbreite in mm:</b>         | 16 mm                |
| <b>Hohlkammern:</b>              | 6                    |
| <b>Montageart:</b>               | Zum Einnuten         |
| <b>Material:</b>                 | CEGRAN               |
| <b>Mae (H x B):</b>              | 26 x 16 mm           |
| <b>Selbstklebend:</b>            | Nein                 |
| <b>Für Brandschutzturen:</b>     | Nein                 |
| <b>Hersteller:</b>               | Graf-Dichtungen GmbH |
| <b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b> | 10                   |

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

