


Schall-Ex L-15/30 WS Absenkabdichtung von Athmer | ... (Artikelnummer: SP5292)

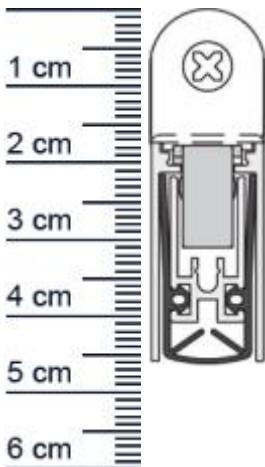

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX L-15/30 WS Absenkabdichtung SP5292** von Athmer stoppt die Zugluft unter Ihren Türen! Außerdem hilft sie Heizenergie für Sie zu sparen, da die Wärme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die **Schall-EX-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkabdichtung

- Lieferlänge: 1083 mm (für 1110 mm Normtür)
- Höhe: 30 mm
- Breite: 14,8 mm
- Nutmaß: 15 mm breit x > 31 mm tief
- Befestigung: zum Einfräsen mit Befestigungswinkeln
- Material der Dichtung: Silikon
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkabdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 20 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Maximaler Schalldämmwert bis 52 dB bei 7 mm Bodenluft (Normspalt)
- kürzbar um max. 125 mm ab 833 mm

Zur Information für Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Ihr Preis: 65,38 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.12.2025

Verpackungseinheit: Stück

EAN/GTIN Code:	4052817051269
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	15 mm
Einbauart:	Zum Einfräsen
Material:	Aluminium
Länge:	1083 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhöhe bis:	20 mm
Hersteller:	Athmer oHG
Türart:	Außentür, Innentür
Kürzbar um:	125 mm
Für	Ja
Feuerschutztüren:	

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

