
Schall-Ex Slide M-12 WS Absenkdichtung von Athme ... (Artikelnummer: SP5365)

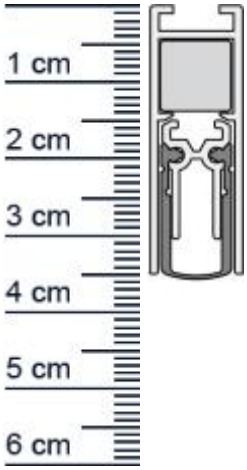

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschlielich mit GLS** versendet.

Die **Schall-EX Slide M-12 WS Absenkdichtung SP5365** ist die schmalste Schallschutzschiebeturdichtung von Athmer. Sie verfugt uber hohe Schalldammwerte und eignet sich fur Schiebeturen mit Verriegelung.
Die automatische Turabdichtung stoppt die Zugluft unter Ihren Turen! Auerdem hilft sie effektiv dabei Heizenergie zu sparen, da die Warme nicht mehr so einfach aus dem Raum entweichen kann. Die Schall-EX-Automatic senkt und hebt sich mit dem Schlieen und Offnen der Tur, ohne dabei uber den Boden zu schleifen und schliet den Spalt unter der Tur zuverlassig ab.

Technische Daten zur Absenkdichtung

- Lieferlange: 708 mm (fur 735 mm Normtur)
- Hohe: 35 mm
- Breite: 12 mm
- Material der Dichtung: Silikon selbstverloschend
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkdichtung

- kurzbar um max. 125 mm
- gleicht einen Turspalt von bis zu 11 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslosung mit Parallelabsenkung
- eignet sich fur Schallschutz, Rauchschutz und Feuerschutz
- Geringster Auslosedruck: nur 20 N/m

Zur Information fur Sie: Eine Schall-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel und Druckplatten. Das benotigte Zubehor fur die Befestigung ist im Lieferumfang enthalten.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Ihr Preis: 61,88 pro Stuck
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 20.11.2026

Verpackungseinheit: Stuck

EAN/GTIN Code:	4052817051993
Farbe:	Alu-werkblank
Nutbreite in mm:	12 mm
Einbauart:	Zum Einfrasen
Material:	Aluminium
Lange:	708 mm
DIN-Richtung:	Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts)
Hubhohe bis:	11 mm
Turart:	Schiebetur
Kurzbar um:	125 mm
Fur Feuerschutzturen:	Ja

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link