


## Holzzargendichtung für Haustüren | 14 mm Falzbre ... (Artikelnummer: F1249)

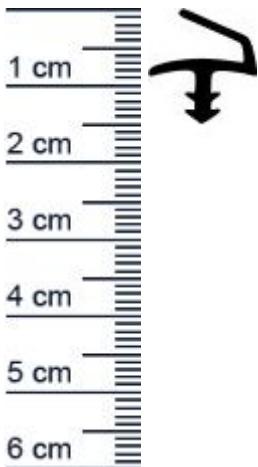

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F1249 in der Farbe Braun** ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren mit überfälztem Türblatt geeignet. Zimmertürdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Räumlichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Sie sind, aufgrund des verwendeten Materials, besonders langlebig und widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, eine verlängerte Lebensdauer der Tür.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Braun
- Höhe: 15 mm
- Breite: 14 mm
- Falzbreite: 14 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Unser Bestreben nach Nachhaltigkeit findet Ausdruck in der Konzeption von Produkten, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Hinweis für Sie:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Dichtung zu, um

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



sicherzustellen, dass Sie genug Einbaumaterial haben.

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Säubern Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil vorsichtig und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,88 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 14.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

**EAN/GTIN Code:** 4052817027103  
**Farbe:** Braun  
**Nutbreite in mm:** 4 mm  
**Falzbreite in mm:** 14 mm  
**Material:** TPE (Thermoplastisches Elastomer)  
**Maße:** 13 x 14  
**Selbstklebend:** 0  
**Für Brandschutztüren:** Nein  
**Hersteller:** Graf-Dichtungen GmbH  
**Für Feuerschutztüren:** Nein

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

