


## Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 15,5 mm Br ... (Artikelnummer: Z0406)

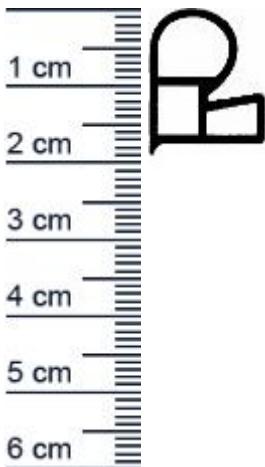

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0406 in der Farbe Grau** ist eine besonders hochwertige Gummidichtung, die zur Montage an Stahltüren im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewährleistet. Darüber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualität der Wärmeisolierung und Schalldämmung Ihrer Räumlichkeiten.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Höhe: 20 mm
- Breite: 15,5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

### Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfähig
- Witterungsbeständig
- Temperaturbeständig -60 °C bis + 100 °C
- Lichtriss-, UV- und ozonbeständig
- mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken verträglich

**Zusätzliche Anmerkung:** Bei jedem Dichtungskauf gewähren wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) sachte, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



dazu mit einem handelsüblichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspäne, Fett und andere Rückstände zu entfernen.

**2. Schritt:** Nun können Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrücken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu überdehnen oder zu starken Druck auszuüben, da sonst die Dichtleistung unter Umständen nicht gewährleistet werden kann.

**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Endergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,32 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 17.12.2025

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817057995
<b>Farbe:</b>	Grau
<b>Nutbreite in mm:</b>	6 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
<b>Maße:</b>	20 x 15,5 mm
<b>Selbstklebend:</b>	Nein
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b>	0 mm

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

