
# Stahlzargendichtung fur Stahlrahmen | 15,5 mm Br ... (Artikelnummer: Z0406)

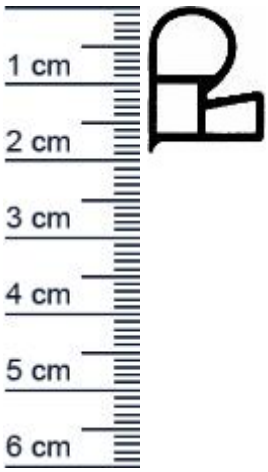


## Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0406 in der Farbe Grau** ist eine besonders hochwertige Gummidichtung, die zur Montage an Stahlturen im Innen- und Auenbereich geeignet ist. Durch das Anbringen der Dichtung, wird ein hervorragender Toleranzausgleich erreicht und eine ordentliche Befestigung im Metallrahmen gewahrleistet. Daruber hinaus hat die besondere Form der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmeisolierung und Schalldammung Ihrer Raumlichkeiten.

## Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 20 mm
- Breite: 15,5 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: TPE

## Besonderheiten der Dichtung

- 100% Recyclingfahig
- Witterungsbestandig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 100 C
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich

**Zusatzliche Anmerkung:** Bei jedem Dichtungskauf gewahren wir Ihnen kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genug Material haben.

## Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. **Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sachte, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie

dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
**2. Schritt:** Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
**3. Schritt:** Damit die Dichtung ein optimales Endergebnis erzielen kann, braucht es saubere Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

**Ihr Preis:** 8,81 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 03.11.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

| | |
|---|---|
| **EAN/GTIN Code:** | 4052817057995 |
| **Farbe:** | Grau |
| **Nutbreite in mm:** | 6 mm |
| **Hohlkammern:** | 3 |
| **Montageart:** | Zum Einnuten |
| **Material:** | TPE (Thermoplastisches Elastomer) |
| **Mae (H x B):** | 20 x 15,5 mm |
| **Selbstklebend:** | Nein |
| **Fur Brandschutzturen:** | Nein |
| **Hersteller:** | Graf-Dichtungen GmbH |
| **Burstenhohe inkl. Tragermaterial:** | 0 mm |