


## Dachfensterdichtung für Velux Dachflächenfenster ... (Artikelnummer: SP0115)

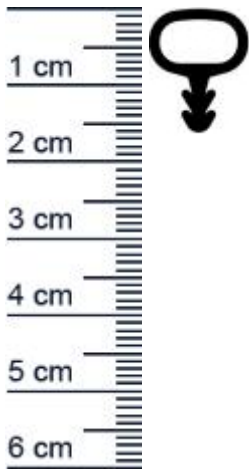

### Beschreibung:

Die **Dachfensterdichtung SP0115 in der Farbe Schwarz** ist ein Dichtungsprofil, welches sich besonders für Velux Dachflächenfenster eignet. Wenn die Dichtung rechtzeitig und richtig ausgetauscht wird, bietet sie eine besonders hohe Wasser- und Schlagregendichtheit. Durch die spezielle Form, erreicht sie eine optimale Isolierung ihrer Wohnung vor Schall, Rauch und Kalte. Die Dachfensterdichtung verhindert zudem die Bildung von Schimmel, indem feuchte Luft von der Dammebene ferngehalten wird.

Geeignet für die Velux Fenster Typen GPU, GPL, GTL, GDL Cabrio und GEL.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Höhe: 15,3 mm
- Breite: 12,3 mm
- Hohlkammer: 1
- Material: CEGRAN

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Alterungs- und Ozonbeständigkeit
- REACH Konform
- Vertraglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Als Hinweis für Sie:** Zu Ihrer Sicherheit schneiden wir bei jedem Einkauf kostenlos 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass Sie genügend Dichtungsmaterial erhalten.

**Unsere Dachfensterdichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



**1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor dem Einbau. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.

**2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.

**3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein ideales Resultat erzielt.

**Ihr Preis:** 6,62 pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 18.05.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817045152
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Nutbreite in mm:</b>	3-4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	12 mm
<b>Hohlkammern:</b>	1
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Mae (H x B):</b>	15,3 x 12,3 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutzturen:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	7

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

