


## Holzzargendichtung für Haustüren | 4 Nutbreite | ... (Artikelnummer: F3205)

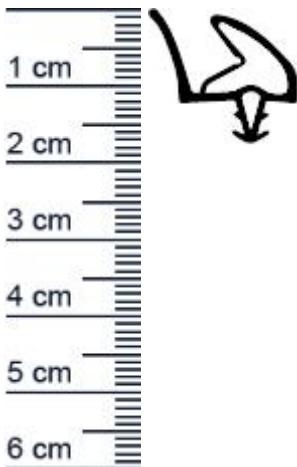

### Beschreibung:

Die **Holzzargendichtung F3205 in der Farbe Weiß** ist zum Abdichten und Dämmen von Innentüren aus Holz mit 15 mm Falzbreite geeignet. Zimmertürdichtungen dienen dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft in Ihre Räumlichkeiten zu verhindern und um die Wärmeisolierung des Gebäudes zu verbessern. Unterschiedliche Abstände zwischen Türblatt und Zarge, werden durch die Hohlkammern dieser Türdichtung ausgeglichen. Zudem gewährleistet die Dichtung, bei optimalem Sitz, einen verstärkten Schutz gegenüber Witterungseinflüssen.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 18 mm
- Breite: 19 mm
- Falzbreite: 15 mm
- Nutbreite: 4 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Wir setzen auf nachhaltige Produktkonzeption, um Produkte zu entwickeln, die besonders langlebig, leistungsstark und wartungsfrei sind.
- REACH Konform
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Auskunft für Sie:** Jede Dichtung wird mit einer kostenfreien

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



Materialzugabe von 3-5 cm pro 5 Meter Länge geliefert.

## Unsere Holzzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

- 1. Schritt:** Reinigen Sie die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung) vor der Montage. Wir empfehlen dafür ein haushaltsübliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspäne oder anderweitige Überreste zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil bedachtsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

**Ihr Preis:** 7,32 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 02.02.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817037928
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	4 mm
<b>Falzbreite in mm:</b>	15 mm
<b>Hohlkammern:</b>	2
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	20 x 15 mm
<b>Selbstklebend:</b>	0
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	10

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link

