


Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 - 2 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP5631)

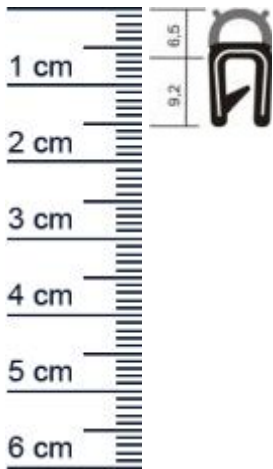

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP5631 in der Farbe Schwarz** kann optimal zur Ummantelung von scharfkantigen Ausbrüchen verwendet werden. Das Kantenschutzprofil ist eine optimale Lösung zum Schutz vor spitzen/scharfen Kanten und beugt somit Verletzungen vor. Für die Montage wird das Gummiprofil auf Ecken und Kanten geklemmt.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Stahlgerüst Höhe: 9,2 mm
- Gummiaufsatz Höhe: 6,5
- Breite: 12 mm
- Klemmbereich: 1 - 2 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

Als Hinweis für Sie: Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden.

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 9,07 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 27.06.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817054543
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	0 mm
Hohlkammern:	0
Mae (H x B):	15,7 x 12 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hubhohe bis:	0 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	01.02.2024
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

