
Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 - 2 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP5631)

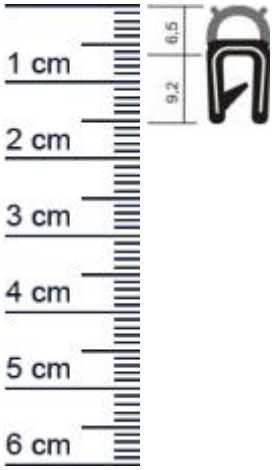

Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP5631 in der Farbe Schwarz** kann optimal zur Ummantelung von scharfkantigen Ausbruchen verwendet werden. Das Kantenschutzprofil ist eine optimale Losung zum Schutz vor spitzen/scharfen Kanten und beugt somit Verletzungen vor.
Fur die Montage wird das Gummiprofil auf Ecken und Kanten geklemmt.

Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Offentliche Gebaude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Stahlgerust Hohe: 9,2 mm
- Gummiaufsatz Hohe: 6,5
- Breite: 12 mm
- Klemmbereich: 1 - 2 mm

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Als Hinweis fur Sie: Wir sorgen dafur, dass Sie genugend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange zuschneiden.

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Graf Dichtungen

www.graf-dichtungen.de
Hotline: +49 (0) 89 2175 4604-0

Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal uber die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

Ihr Preis: 9,79 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 20.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817054543
Farbe:	Schwarz
Falzbreite in mm:	0 mm
Hohlkammern:	0
Mae (H x B):	15,7 x 12 mm
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hubhohe bis:	0 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Dichtet ab bis zu ... mm:	01.02.2024
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link