


## Kantenschutzprofil | Klemmbereich: 1 - 2 mm | Fa ... (Artikelnummer: SP5631)

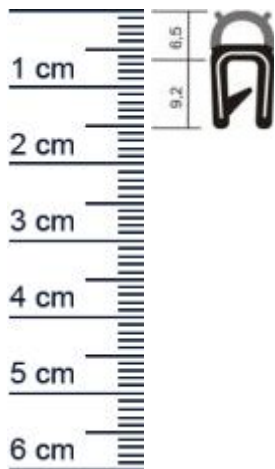

### Beschreibung:

Das **Kantenschutzprofil SP5631 in der Farbe Schwarz** kann optimal zur Ummantelung von scharfkantigen Ausbrüchen verwendet werden. Das Kantenschutzprofil ist eine optimale Lösung zum Schutz vor spitzen/scharfen Kanten und beugt somit Verletzungen vor. Für die Montage wird das Gummiprofil auf Ecken und Kanten geklemmt.

### Anwendungsgebiete von Kantenschutzprofilen:

- Öffentliche Gebäude
- Automobilindustrie
- Bauindustrie

### Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Stahlgerüst Höhe: 9,2 mm
- Gummiaufsatz Höhe: 6,5
- Breite: 12 mm
- Klemmbereich: 1 - 2 mm

### Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Besonders langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei
- Zu 100% recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien

**Als Hinweis für Sie:** Wir sorgen dafür, dass Sie genügend Material zum Abdichten Ihrer Elemente erhalten, indem wir Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenlose Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zuschneiden.

### Niederlassungen

#### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

#### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



## Unsere Kantenschutzprofile lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Reinigen Sie die Kante vor dem Einbau. Einfach mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal über die Kante fahren, um Dreck oder anderweitige Überreste zu entfernen.
2. Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck, auf die Kante stecken.

**Ihr Preis:** 9,07 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 16.04.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817054543
<b>Farbe:</b>	Schwarz
<b>Falzbreite in mm:</b>	0 mm
<b>Hohlkammern:</b>	0
<b>Maße (H x B):</b>	15,7 x 12 mm
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hubhöhe bis:</b>	0 mm
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Dichtet ab bis zu ... mm:</b>	01.02.2024
<b>Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b>	0 mm

## Niederlassungen

### Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

### Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

