
Stahlzargendichtung fur Stahlturen | 27 mm Breit ... (Artikelnummer: Z0024)

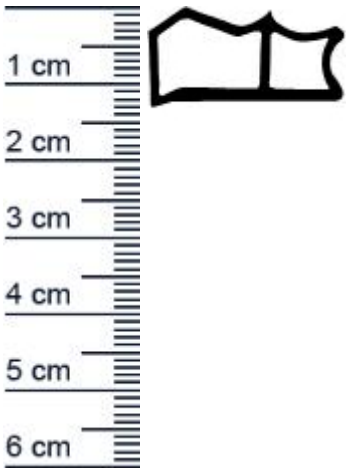

Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0024 in der Farbe Grau** wird ublicherweise in Stahlzargen von schweren Hausturen eingesetzt. Wenn diese Dichtung in die dafur vorgesehene Nut eingesetzt wird, bietet sie eine hohe Toleranzanpassung und eine sichere Verankerung im Metallrahmen der Tur. Zudem hat der spezielle Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Qualitat der Warmedammung und Schalldammung Ihres Haushalts.

Details zur Dichtung

- Farbe: Grau
- Hohe: 14 mm
- Breite: 27 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfahig
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- Vertraglich mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfahig und wartungsfrei

Zu Ihrer Information: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genugend Material erhalten.

Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einsetzen, sorgfaltig zu reinigen. Hierfur

empfehlen wir die Verwendung eines handelsublichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspane und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil achtsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 10,07 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 03.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817055465
Farbe:	Grau
Nutbreite in mm:	9 mm
Hohlkammern:	2
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	14 x 27 mm
Selbstklebend:	Nein
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Burstenhohe inkl. Tragermaterial:	0 mm