


## Stahlzargendichtung für Stahlrahmen | 24 mm Höhe ... (Artikelnummer: Z0071)

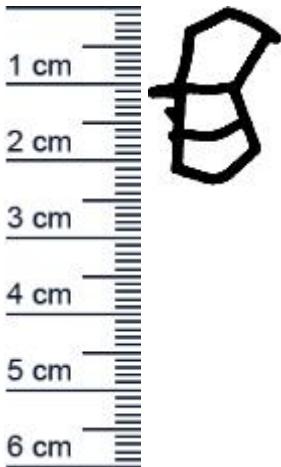

### Beschreibung:

Die **Stahlzargendichtung Z0071 in der Farbe Weiß** findet ihr typisches Einsatzgebiet in Stahlrahmen und -zargen von Innentüren. Durch das Einsetzen der Dichtung in die vorgesehene Nut erhält man einen hohen Toleranzausgleich und eine zuverlässige Fixierung im Metallrahmen. Des Weiteren hat der einzigartige Aufbau der Stahlzargendichtung einen erheblichen Einfluss auf die Wärmeisolierung und Schalldämmung in Ihrem Haushalt.

### Details zur Dichtung

- Farbe: Weiß
- Höhe: 24 mm
- Breite: 19 mm
- Hohlkammer: 3
- Material: CEGRAN®

### Besonderheiten der Dichtung

- REACH Konform
- 100% Recyclingfähig
- Beinhaltet keine gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Witterungs- und Ozonbeständigkeit
- Verträglich mit wasserverdünnbaren Acrylat-Lacken und umweltfreundlichen Lacken
- Langlebig, leistungsfähig und wartungsfrei

**Ein wichtiger Hinweis:** Wir schneiden Ihnen bei jedem Dichtungskauf eine kostenfreie Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Länge zu, um sicherzustellen, dass das Material ausreicht um Ihre entsprechenden Elemente abzudichten.

**Unsere Stahlzargendichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:**

### Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

### Produkt-Link



- 1. Schritt:** Beginnen Sie den damit die Nut (Kerbe für das Einsetzen der Dichtung), vor dem Einbau, sorgfältig zu säubern. Hierfür empfehlen wir die Verwendung eines handelsüblichen Schwammtuchs. Fahren Sie damit sanft durch die Nut, um Holzspäne und andere Rückstände zu entfernen.
- 2. Schritt:** Anschließend können Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu überdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
- 3. Schritt:** Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit die Dichtung auch dort eine optimale Abdichtung erzielt.

**Ihr Preis:** 9,25 € pro Meter  
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

**Druckdatum:** 31.01.2026

**Verpackungseinheit:** Meter

<b>EAN/GTIN Code:</b>	4052817055779
<b>Farbe:</b>	Weiß
<b>Nutbreite in mm:</b>	11 mm
<b>Hohlkammern:</b>	3
<b>Montageart:</b>	Zum Einnuten
<b>Material:</b>	CEGRAN
<b>Maße:</b>	24 x 19 mm
<b>Für Brandschutztüren:</b>	Nein
<b>Hersteller:</b>	Graf-Dichtungen GmbH
<b>Bürstenhöhe inkl. Trägermaterial:</b>	0 mm

## Niederlassungen

**Filiale München**  
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14  
81249 München  
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0  
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

**Servicepoint Berlin Tempelhof**  
Germaniastraße 144  
12099 Berlin  
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50  
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

## Produkt-Link

