


Unidicht WS Absenkabdichtung von Athmer | Länge: 8 ... (Artikelnummer: BW0089)

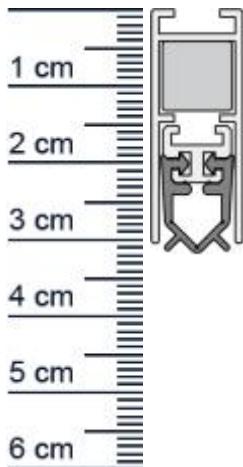

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Unidicht WS Absenkabdichtung BW0089** von Athmer ist eine automatische Türabdichtung für Euro-, Beschlag- und Profiltüren. Diese Dichtung stoppt zuverlässig unangenehme Zugluft und steigert damit Ihren Wohnkomfort beträchtlich. Zudem spart sie Heizkosten, da die Wärme nicht mehr so einfach aus Ihren Räumen entweichen kann. Die **Unidicht-Automatic** ist wie der Name schon sagt, eine automatische Dichtung, die sich mit dem Schließen und Öffnen der Türe senkt und hebt. Ganz ohne dabei über den Boden zu schleifen, schließt sie so den Spalt unter der Tür ab.

Technische Daten zur Absenkabdichtung

- Länge: 833 mm (für 860 mm Normtür)
- Höhe: 31 mm
- Breite: 12 mm
- Material der Dichtung: PVC
- Material des Profils: Aluminium

Besonderheiten der Absenkabdichtung

- gleicht einen Türspalt von bis zu 11 mm aus
- automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- einseitige Auslösung
- kürzbar um max. 125 mm

Zur Information für Sie: Eine Wind-EX anzubringen ist ganz einfach und erfordert kein besonderes Geschick. Die Montage erfolgt durch seitliche Befestigungswinkel. Das benötigte Zubehör für die Befestigung ist beigelegt.

Ihr Preis: 46,77 € pro Stück
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delunge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Druckdatum: 09.01.2026

Verpackungseinheit: Stück

| | |
|-------------------|--|
| EAN/GTIN Code: | 4052817011331 |
| Farbe: | Alu-werkblank |
| Nutbreite in mm: | 12 mm |
| Einbauart: | Zum Einfräsen |
| Material: | Aluminium |
| Länge: | 833 mm |
| DIN-Richtung: | Beidseitig verwendbar, DIN-L (Links), DIN-R (Rechts) |
| Hubhöhe bis: | 11 mm |
| Hersteller: | Athmer oHG |
| Türart: | Außentür, Innentür |
| Kürzbar um: | 125 mm |
| Für | Nein |
| Feuerschutztüren: | |

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

