
Flugelfalzdichtung fur Holzfenster und -turen | ... (Artikelnummer: F2215)

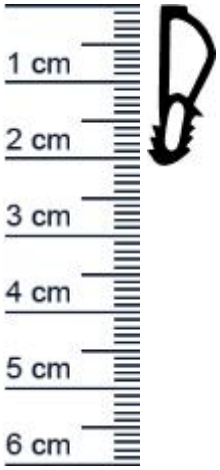

Beschreibung:

Die **Flugelfalzdichtung F2215 in der Farbe Wei** wird ublicherweise in Fenstern mit Holzzargen angebracht. Diese Dichtung dient dabei als zusatzlicher Anschlag fur den Fensterflugel und reduziert somit die Schliegerausche und Auengerausche. Flugelfalzdichtungen sorgen zuverlassig fur Schlagregendichtheit und Luftundurchlassigkeit und eignen sich besonders effektiv zum Schall- und Warmeschutz. Eine richtig gewahlte Flugelfalzdichtung bestimmt mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.
Um den richtigen Sitz der Flugelfalzdichtung zu gewahrleisten, sind die Abmessungen von Falzbreite und Nutbreite die wichtigste Voraussetzung.

Details zur Dichtung

- Farbe: Wei
- Hohe: 21 mm
- Breite: 7,5 mm
- Falzhohe: 15 mm
- Nutbreite: 5 mm
- Hohlkammer: 2
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Witterungsbestandig
- Schwer entflammbares Material
- Lichtriss-, UV- und ozonbestandig
- Ist mit wasserverdunnbaren Acrylat-Lacken und mit allen umweltfreundlichen Lacken vertraglich
- Leicht einbaubar und zu 100% Recyclingfahig

Als Auskunft fur Sie: Wir schneiden bei jedem Kauf kostenlos eine zusatzliche Lange von 3-5 cm pro 5 Meter zu, um sicherzustellen, dass

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

Sie genugend Dichtungsmaterial fur den Einbau erhalten.

Unsere Flugelfalzdichtungen lassen sich ganz einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) vor der Einrichtung. Wir empfehlen dafur ein haushaltsubliches Schwammtuch. Mit einem leicht angefeuchteten Schwammtuch einmal durch die Nut fahren, um Holzspane oder anderweitige Uberreste zu entfernen.
2. Schritt: Anschlieend konnen Sie das Dichtungsprofil behutsam und ohne es zu uberdehnen (z. B. durch Auseinanderziehen der Dichtung) oder zu starken Druck in die Nut stecken.
3. Schritt: Achten Sie auf saubere Gehrungsschnitte in den Ecken, damit der Gummi auch dort ein optimales Ergebnis erzielt.

Ihr Preis: 3,89 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 30.10.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817034491
Farbe:	Wei
Nutbreite in mm:	5 mm
Falzbreite in mm:	15 mm
Hohlkammern:	2
Montageart:	Zum Einnuten
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	21 x 7,5 mm
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH