
Mitteldichtung fur Metall- und Alufenster | 22 m ... (Artikelnummer: F0780)

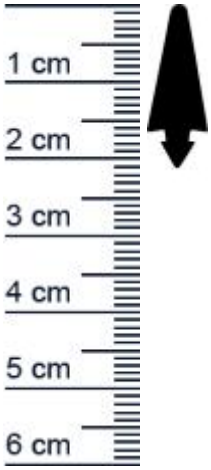

Beschreibung:

Die **Mitteldichtung F0780 in der Farbe Schwarz** wird zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser in Fenster und Turen eingebaut. Dort halt die Dichtung Regenwasser und kondensierte Luftfeuchte davon ab ins Brustungsmauerwerk oder in die Profilkammern zu sickern. Schwitzende Fensterrahmen oder Flugel konnen im Winter festfrieren, wahrend sich bei feuchtwarmen Temperaturen gefahrlicher Schimmel bildet. Beides lasst sich durch den Einbau einer Mitteldichtung verhindern. Auch eine Korrosion der Beschlage kann so vermieden werden. Eine richtig gewahlte Mitteldichtung bestimmt daher auch mageblich die Lebensdauer Ihres Fensters.

Details zur Dichtung

- Farbe: Schwarz
- Hohe: 22 mm
- Breite: 8 mm
- Hohlkammer: 0
- Material: TPE

Besonderheiten der Dichtung

- Sehr gute Witterungs- und Ozonbestandigkeit
- 100% Recyclingfahig
- Temperaturbestandig -60 C bis + 200 C
- Einfache Montage
- Beinhaltet keine gefahrlichen Chemikalien

Zusatzliche Anmerkung: Jeder Kauf von Dichtungen beinhaltet kostenlos eine Reserve von 3-5 cm pro 5 Meter Lange, um sicherzustellen, dass Sie genug Material zur Verfugung haben.

Unsere Mitteldichtungen lassen sich einfach und ohne Vorkenntnisse einbauen:

Niederlassungen

Filiale Munchen
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 Munchen
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastrae 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

1. Schritt: Reinigen Sie die Nut (Kerbe fur das Einsetzen der Dichtung) sachte, bevor Sie die Dichtung einbauen. Wischen Sie dazu mit einem handelsublichen Schwammtuch durch die Nut, um Holzspane, Fett und andere Ruckstande zu entfernen.
2. Schritt: Nun konnen Sie die Dichtung vorsichtig in die Nut eindrucken. Achten Sie darauf, das Profil dabei nicht zu uberdehnen oder zu starken Druck auszuuben, da sonst die Dichtleistung unter Umstanden nicht gewahrleistet werden kann.
3. Schritt: Damit die Dichtung ein optimales Ergebnis erzielen kann, braucht es anstandige Gehrungsschnitte in den Ecken. Diese erhalten Sie am einfachsten mit Hilfe einer Gehrungsschere.

Ihr Preis: 10,03 pro Meter
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 05.11.2026

Verpackungseinheit: Meter

EAN/GTIN Code:	4052817022955
Farbe:	Schwarz
Nutbreite in mm:	4 mm
Material:	TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Mae (H x B):	8 x 21,5
Selbstklebend:	0
Fur Brandschutzturen:	Nein
Hersteller:	Graf-Dichtungen GmbH
Fur Feuerschutzturen:	Nein