


Dusch-Streifendichtung | Glasstärke: 6 - 8 mm | ... (Artikelnummer: SP0004)

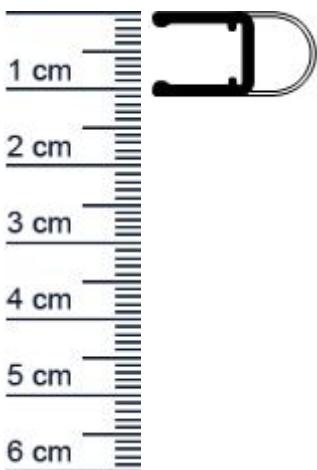

Beschreibung:

Dieser Artikel wird **ausschließlich mit GLS** versendet.

Die **Duschkennzeichnung SP0004** ist ein Dusch-Streifendichtung mit Hohlkammerprofil. Das Hart-PVC (zum Aufstecken auf das Glas) ist weitgehend transparent. Die Hohlkammer ist aus weichem PVC und die Oberfläche leicht strukturiert. Zur Montage wird das Profil auf die Glasscheibe aufgesteckt bzw. aufgeschoben.

Details zur Dichtung

- Länge: 2 Meter
- Höhe: 22 mm
- Breite: 11,5 mm
- Glasstärke: 6 - 8 mm
- Befestigung: zum Aufstecken
- Material: PVC, Hart-PVC

Besonderheiten der Dichtung

- **eignet sich für 6 - 8 mm Glasstärke**
- für Eckdusche, Fünfeckdusche, Runddusche, Viertelkreis und Nische geeignet
- ohne Magnet

Pflegehinweis: Bitte verwenden Sie zur Reinigung dieses Profils ausschließlich Reinigungsmittel ohne Chlor und nichtalkalische Substanzen. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Die Haltbarkeit der Dichtung ist von UV-Einstrahlung, örtlichen Gegebenheiten und Pflegepraktiken abhängig.

Ihr Preis: 22,61 € pro Stange
(inkl. 19 % MwSt. zzgl. Verpackung & Versand)

Druckdatum: 15.02.2026

Niederlassungen

Filiale München
Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof
Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link



Verpackungseinheit: Stange

EAN/GTIN Code: 4052817044018

Farbe: Transparent

Glasstärke: 6-8 mm

Duschkabinettyp: Eckdusche, Faltwand, Fünfeckdusche, Niesche,
Runddusche, Viertelkreis

Magnet: Ohne Magnet

Einbauart: Ohne Magnet

Material: PVC

Länge: 2010 mm

Einbauort: Für die Glastür

Montage: Zum Aufstecken

Hersteller: Graf-Dichtungen GmbH

Niederlassungen

Filiale München

Franz-Josef-Delonge-Str. 12-14
81249 München
Telefon: +49 (0) 89 2175 4604-0
Fax: +49 (0) 89 2175 4604-51

Servicepoint Berlin Tempelhof

Germaniastraße 144
12099 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 7202 194-50
Fax: +49 (0) 30 7202 194-51

Produkt-Link

